

Toepassing : hoofd - en bijverwarming.

Uitvoering : voldoet aan de eisen van de energieleveranciers Nuon en Eneco.

Het model Nuon wordt toegepast in diverse gebieden met stadsverwarming

waar Nuon en Eneco de energieleveranciers zijn. (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007)

A. Thermostaatventiel met regelement – aanvoer stadsverwarming

B. RTL ventiel waarmee de temperatuur van het retourwater kan worden

begrensd (met voorinstelbaar binnenwerk) om de doorstroomsnelheid,

Kvs-waarde vooraf in te stellen – retour stadsverwarming

C. Nippel - aanvoer vloerverwarming (euroconus aansluiting)

D. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid - retour vloerverwarming (euroconus aansluiting)

E. Circulatiepomp

F. Maximaal beveiliging


G. Dompelbuis + voeler met capillair

H. Ontluchter

I. aftapper

J. Temperatuurmeter

M. Terugslagklep

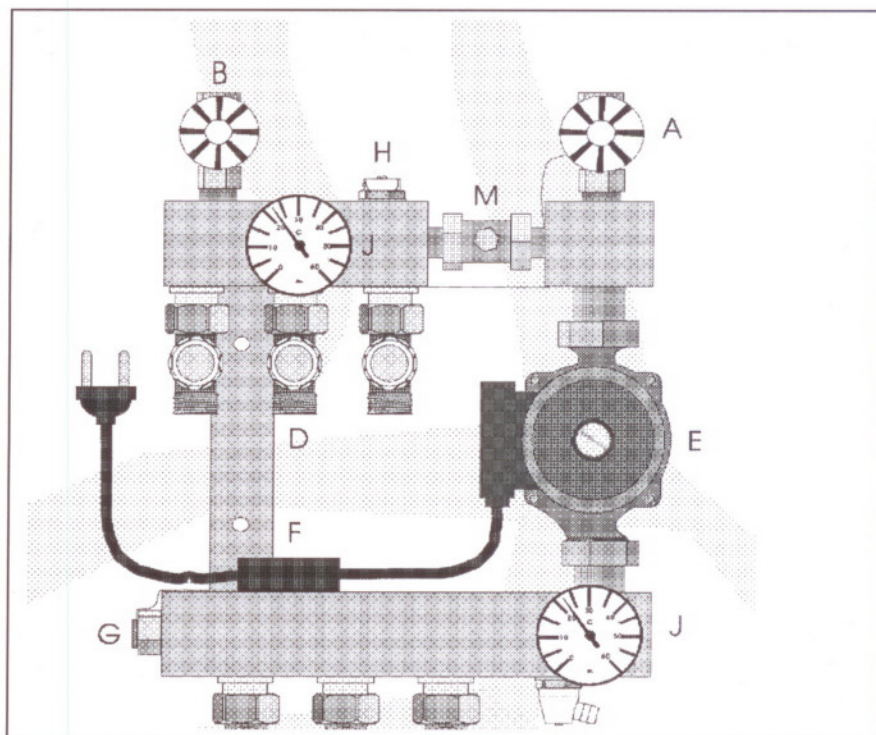

Inbouwmaten (mm) uitvoering breedte hoogte diepte uitvoering breedte hoogte diepte:

2-groeps 360*440*180

7-groeps 660*440*180

3-groeps 420*440*180

8-groeps 720*440*180

4-groeps 480*440*180

9-groeps 780*440*180

5-groeps 540*440*180

10-groeps 840*440*180

6-groeps 600*440*180

11&12-groeps 960*440*180